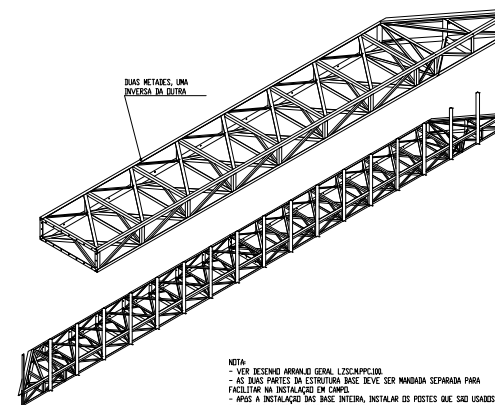


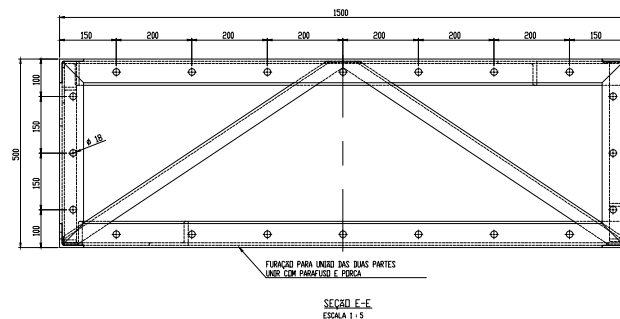
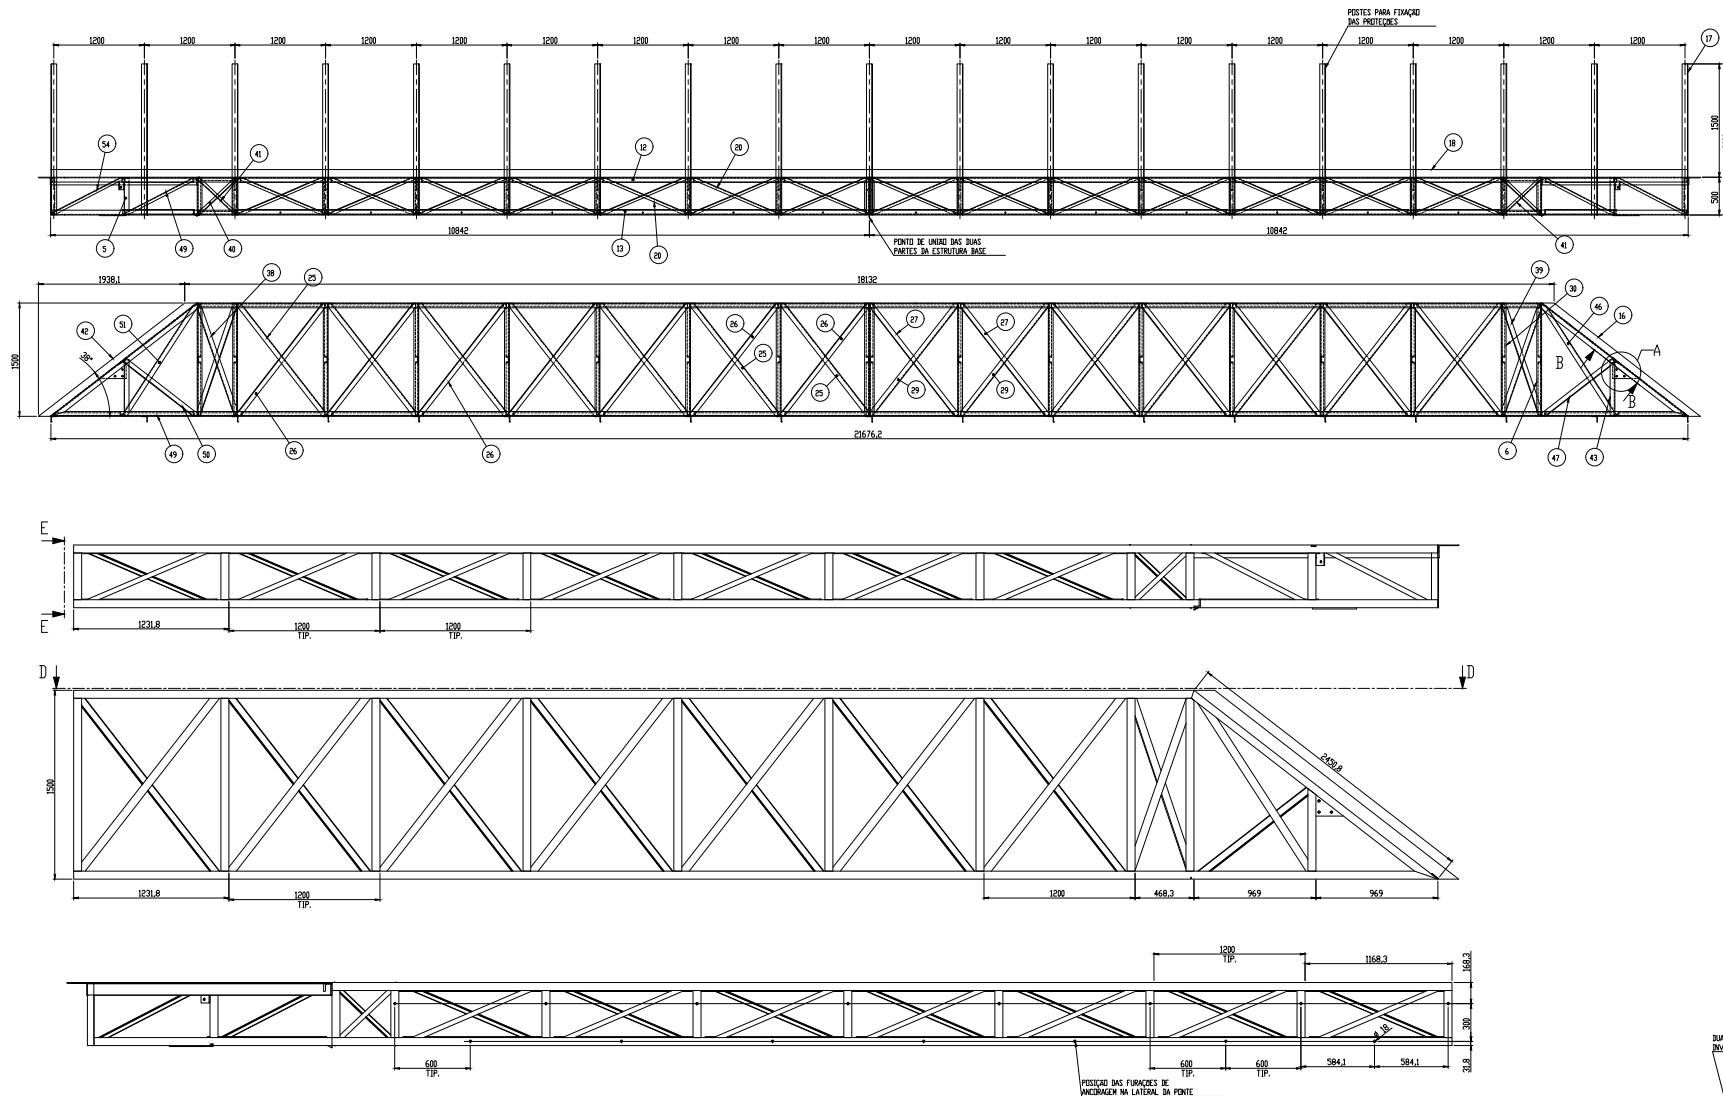


ATENÇÃO É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM O DEACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA AUTORA DO CLIENTE. CUIDAR DE SEUS DADOS É SEU DEVER.

[illegible]

NOTA:

- VER DESENHO ARRANJO GERAL LZSCMPPCJ00.
- AS DUAS PARTES DA ESTRUTURA BASE DEVE SER MANDADA SEPARADA FACILITAR NA INSTALAÇÃO EM CAMPO.
- APÓS A INSTALAÇÃO DAS BASE INTEIRA, INSTALAR OS POSTES QUE SÃO

[illegible]

ESPECIFICAÇÕES PARA SOLDAGENS:

- 1- SOLDAR CONFORME NORMA AWS - ELETRODO E70XX.
- 2- AS LIGAGENS SOLDADAS SERÃO EXECUTADAS EM TODO O PERÍMETRO DE CONTATO.
- 3- AS SOLDAS DEVERÃO TER VEDAÇÃO TOTAL.
- 4- AS SOLDAS NÃO INDICADAS SERÃO DE FILETE DUPLA CONFORME ABAD.

a) CHAPA MENOS ESPESSA.
b) DIMENSÃO MÍNIMA DO FILETE.

e (mm)	4,8	6,4	7,9	9,5	12,7	15,8
--------	-----	-----	-----	-----	------	------



USA