

PROPOSTA DE OBRAS NOVAS

Centro de Eventos São João Batista
Proposta Comercial TK Elevator

A/C Nicoli Luvison

Prezado(a) Senhor(a),

A seguir, apresentamos nossa proposta técnica/comercial para sua apreciação e aprovação, sendo que desde já nos colocamos à sua inteira disposição para qualquer outro esclarecimento que entenda necessário.

DADOS DO VENDEDOR
MARCIO FERNANDO MASCHIO

E-mail: marcio.maschio@tkelevator.com

Telefone: 49991526286

Data: 25/12/2025

www.tkelevator.com.br

I. Informações do Negócio:

Dados do Cliente:

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO M
Cód. do cliente: 396125232
CNPJ/CPF: 82780008000182
Endereço: RUA Roberto Trompowski, 68 , JOACABA - SC
Contribuinte do ICMS: Não

Dados do(s) Edifício(s):

Nome: Centro de Eventos São João Batista
Número de Andares: 3
Endereço: AV FREI JOÃO, sn, CENTRO, LUZERNA - SC
CEP: 89609-000
Força (volts): 380
Frequencia: 60 HZ
Tensão de Luz (volts): 220

Dados dos Elevadores:

Edifício: Centro de Eventos São João Batista

N° total de Elevadores: 1
Elevador(es): Social

II. Resumo do Projeto:

a. EOX - EOX Inox
1 Elevador(es) (Social)

III. Resumo do Produto:



USO MAIS INTELIGENTE E EFICIENTE DA ENERGIA

- **Inversor Regenerativo** como padrão e funções otimizadas de **"stand-by"** e **"sleep mode"** em um sistema de controle de última geração
- A **função Eco-mode** ajusta automaticamente a velocidade e a aceleração do elevador conforme o comportamento do tráfego do edifício
- Iluminação **LED**
- Produzido com **energia elétrica 100% renovável**


→ **Classe A**

De acordo com a ISO 25745-2

Certificado de eficiência energética

ATÉ 28%* DE REDUÇÃO no **consumo de energia** e **emissão de carbono**

* Com base na configuração atual do elevador EOX versus padrão anterior para elevadores no mesmo segmento (EA), 28% de redução do consumo de energia durante a operação e da pegada de carbono relacionada ao uso do produto

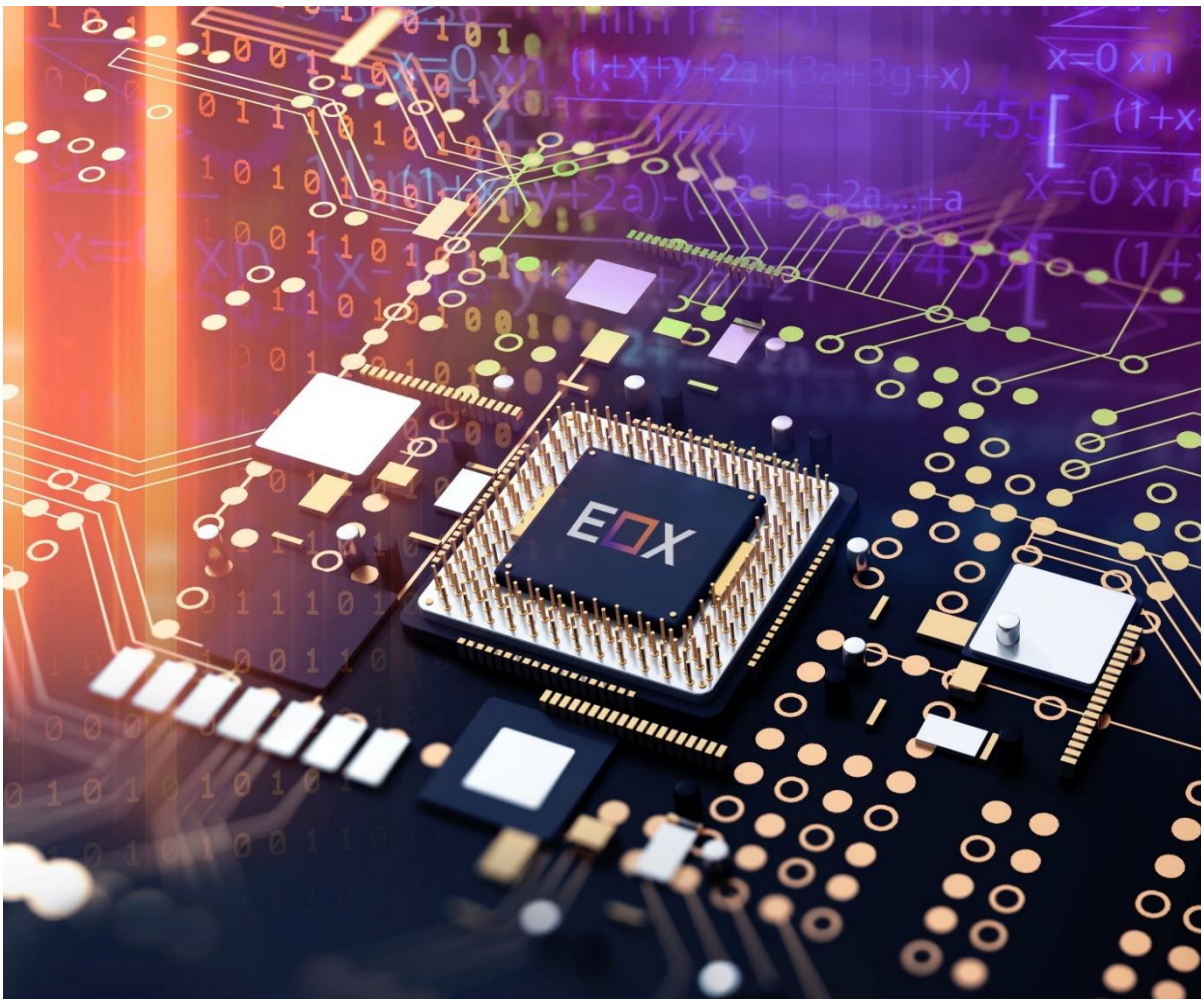

O QUE SIGNIFICA NATIVO DIGITAL NO EOX?

- Conectividade em nuvem, MAX
- Um hub de computador, XPU
- Chamada de emergência remota (VoIP)
- Display multimedia de 7”
- Sensor no elevador
- Acelerômetro

Hardware digital poderoso e sensores inteligentes integrados como padrão

Com apenas um clique, a EOX fornece acesso ao nosso ecossistema de serviços IoT de classe mundial a qualquer momento, em qualquer lugar

- Serviços de emergência avançados
- Intervenções remotas
- Manutenção inteligente
- Monitorar e controlar
- Infoentretenimento avançado
- APIs

IV. Especificações Técnicas:

EDIFICIO: Centro de Eventos São João Batista

ELEVADOR(ES): Social

Configurações do Edifício/Equipamento	
Quantidade de Elevadores:	1
Tipo:	Def.Físicos
Linha:	EOX
Capacidade:	8 pessoas (600 kg)
Velocidade:	60 m/min (1 m/s)
Número de Paradas:	3
Número de Entradas:	3
Destinação:	Comercial
Percurso:	8,00m
Denominação dos Pavimentos:	0, 1, 2
Dimensão de entre pisos (mm):	(0)4000, (1)4000, (2)4000
Caixa de Corrida	
Largura:	1800mm
Profundidade:	1800mm
Última Altura:	3500mm
Poço:	1300mm
Cabina	
Tipo:	EOX Inox
Largura:	1100mm
Profundidade:	1400mm
Altura Útil:	2200mm
Tipo de Abertura:	Abertura Central
Porta de Pavimento	
Largura útil:	800mm
Altura (OPH):	2000mm
Resistência a fogo:	As portas de pavimento TKE tem classificação E120 de resistência, ou seja, porta corta-fogo cujo tempo de resistência mínima é de 120 min
Sinalizações	
Botoeira tipo:	Botoeira de Cabina Moon
Indicador tipo:	Display de Cabina Multimidia 7"
Comando: ACS: Automático coletivo seletivo (2 botões, exceto extremidades) ACSD: Automático coletivo seletivo na descida (1 botão)	ACS
Observações Técnicas	

V. Características dos Elevadores:

EDIFICIO: Centro de Eventos São João Batista

ELEVADOR(ES): Social

Nome	Descrição	Qtd
Contrapeso Lateral	Localizado na lateral da caixa de corrida.	1
Dispositivo Contra Incendio (Bombeiro Fase I)	Se dá através do rompimento da caixa de emergência, por detectores de fumaça ou pelo AGILE Gestão de Elevadores. Em qualquer um destes casos o elevador entra no modo bombeiro. O elevador se deslocará diretamente ao piso especificado de bombeiro (geralmente o pavimento principal) sem abrir a porta em qualquer outro pavimento. Durante a Fase I a campainha BZ emite som e as setas direcionais nos indicadores de pavimento não são mostradas. Chegando ao piso de evacuação, a cabina estaciona de portas abertas e não aceita chamadas de dentro ou fora da cabina.	1
Dispositivo Excesso de Carga e Lotado	Dispositivo que detecta a carga da cabina e impede a partida do elevador quando atinge 110% da capacidade. Aplicação: Medida de segurança para que o elevador não trafegue acima da capacidade informada.	1
Eliminador de Chamadas Falsas	Cancela as chamadas de cabine ao não identificar entrada ou saída de passageiros do elevador. Aplicação: Utilizado para prevenir má utilização dos passageiros, aumentando o tempo de disponibilidade.	1
Escada de Poço	Para o acesso ao fundo do poço pela porta de pavimento/porta de emergência será feita instalação de uma escada, localizada próximo à porta de pavimento conforme orientações descritas nas plantas do Projeto Executivo.	1
Espelho superior no Fundo	Posicionado na metade superior do painel de fundo da cabina.	1
Estacionamento Preferencial	Elevador se desloca ao andar de estacionamento após um tempo ocioso. O andar de estacionamento e o tempo de espera são configuráveis. Aplicação: Edifícios que necessitam da disponibilidade do elevador no pavimento principal. 0	1
Etiqueta de Identificação em Braile para pavimento	Etiqueta de identificação em Braile alfanumérico para pavimento. O braile é um código universal que permite às pessoas cegas beneficiar-se da escrita e da leitura, dando-lhes acesso ao conhecimento, favorecendo sua inclusão na sociedade e o pleno exercício da cidadania.	1
MAX EOX	MAX é uma solução de manutençãoo preditiva baseada na Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial em parceria com a Microsoft. Os dados de operação do elevador como movimentos de porta, viagens chamadas, sinais de erro, etc. são coletados, oferecendo em tempo real a previsão de falhas futuras antes mesmo de elas acontecerem. Isso possibilita substituir sistemas e componentes antes de eles falharem, aumentando a disponibilidade do elevador. As informações são enviadas do elevador via rede 4G e são armazenadas no Microsoft Azure Cloud, estando protegidas contra qualquer violação e atendendo aos mais altos padrões de segurança de dados. O serviço será gratuito por 01 ano após a entrega do equipamento e os dispositivos serão	1

	instalados em comodato. Para ativar a plataforma de serviços do MAX, será feito contato através do consultor comercial após a entrega do equipamento funcionando.	
Regulador de velocidade com rearme remoto	Limitador de velocidade com rearme remoto.	1
Resgate Automático por Desbalanceamento de Carga	Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando ocorre falta de energia elétrica. Na ausência de energia elétrica na rede de alimentação, o sistema de resgate executará automaticamente procedimento seguro que deslocará o elevador até o pavimento mais próximo possibilitando movimento da cabina através do desbalanço da carga. Chegando ao piso mais próximo, o elevador ficará parado de porta aberta e com a cabina nivelada com o pavimento. A partir daí estará inoperante até o retorno da energia. O sistema é composto por nobreak, responsável por alimentar a parte de controle do quadro de comando, de modo a realizar todo procedimento de resgate de forma integrada, respeitando os algoritmos de segurança do elevador.	1
Régua de Segurança Eletronica	Sistema de feixes de luz instalado na entrada da cabina que impede o fechamento da porta quando alguma pessoa ou objeto estiver entrando ou saindo do elevador. Aplicação: Sensor instalado entre a porta de pavimento e porta de cabina que ao detectar movimento neste espaço, restringe o fechamento das portas.	1
Sem casa de máquinas	Este elevador tem a máquina instalada dentro da caixa de corrida, ou seja, não há casa de máquinas e polias para guarda da máquina.	1
Sinalizações na cor branca		1
Sistema Regenerativo de Energia	É um sistema que reaproveita a energia devolvida pela Máquinade Tração do elevador devolvendo-a ao edifício, ao invés de desperdiçá-la em forma de calor. Essa devolução de energia acontece pela diferença de peso entre cabina e contrapeso, onde nesse caso o motor do elevador funciona como gerador de energia. Isso acontece com cabina cheia no sentido de descida e cabina vazia no sentido de subida.	1
TK-31V: Sintetizador de voz	Dispositivo na cabina para anúncio por voz do andar, sentido do elevador, excesso de passageiros e outras informações. Aplicação: Elevadores de passageiros e deficiente físico atendendo os requisitos de acessibilidade. 29,0	1
Ventilador	Sistema de ventilação instalado no teto da cabina. Consumo do ventilador inferior a 0,33 Watt/cfm na velocidade máxima. Desligamento automático a partir de 15min de repouso do carro com porta de cabina fechada.	1

VI. Detalhamento da Cabina:

EDIFICIO: Centro de Eventos São João Batista
ELEVADOR(ES): Social

Griffe:	EOX Inox
Painel de Operação:	Botoeira de Cabina Moon
Indicador de Posição:	Display de Cabina Multimidia 7"
Subteto:	Subteto Light Box Cinza
Espelho:	Espelho Superior ao Fundo
Guarda Corpo:	Guarda-corpo nas Laterais e no Fundo Inox Polido
Piso:	Cabina com Piso Rebaixado
Painéis:	Painéis em Aço Inoxidavel Escovado



VII. Detalhamento do Pavimento:

EDIFICIO: Centro de Eventos São João Batista

ELEVADOR(ES): Social

PAVIMENTO (0, 1, 2):

Botoeira de Pavimento	Botoeira de Pavimento LOP-31
Indicador de Pavimento:	Indicador de Pavimento LIP-50 Black & Inox TFT
Acabamento das Portas:	Inox marco largo
Tipo de Abertura de Porta:	Abertura Central
Posição da Botoeira:	Botoeira Acoplada no Marco
Posição do Indicador:	Indicador Acoplado no Marco



VIII. Preço e Formas de Pagamento:

Preço total: R$ 167.184,90 (cento e sessenta e sete mil cento e oitenta e quatro com noventa centavos)

25,57% Corresponde à prestação de serviço

Tributos e Encargos:

Valores e vencimentos das parcelas:

Número	Parcelas (R$)	Parcelas Acumuladas(R$)	Vencimento	Etapa Vinculada
1	16.718,49	16.718,49	25/12/2025	
2	16.718,49	33.436,98	25/01/2026	
3	16.718,49	50.155,47	25/02/2026	
4	16.718,49	66.873,96	25/03/2026	
5	16.718,49	83.592,45	25/04/2026	
6	16.718,49	100.310,94	25/05/2026	
7	16.718,49	117.029,43	25/06/2026	
8	16.718,49	133.747,92	25/07/2026	
9	16.718,49	150.466,41	25/08/2026	
10	16.718,49	167.184,90	25/09/2026	

IX. Normas

Elevador(es) conforme norma NBR 16858. (Social)
Elevadores fabricados conforme ABNT NBR 16858-3. (Social)

X. Prazos de Entrega:

A entrega do(s) equipamento(s) será(ão) definidos conforme tabela(s) abaixo:

EDIFICIO: Centro de Eventos São João Batista

ELEVADOR(ES): Social

Data Limite de Alterações Contratuais	21/08/2026
Data de Chegada dos Materiais na Obra	01/11/2026
Data de Entrega dos equipamentos funcionando	31/12/2026

XI. Condições Comerciais:

Além dos pontos comerciais previstos no contratos, vale lembrar que:

a. Somos responsáveis pela elaboração do projeto executivo de acordo com as informações fornecidas pelo cliente, nossos equipamentos são fabricados de acordo com as normas e regulamentos de fabricação e instalação de elevadores vigentes;

b. O cliente é responsável pelo preparo do(s) poço(s), caixa(s) de corrida do(s) equipamento(s), pela casa de máquinas e polias (se houver), o depósito para guarda de materiais e a rede elétrica;

c. Somos responsaveis técnicos exclusivos pela instalação de seu(s) equipamento(s);

d. O cliente é responsável por providenciar os seguintes itens:

    a. Proteção para frente do vão da porta do(s) equpamento(s) durante as instalações, conforme norma NR18;
    b. Iluminação da caixa de corrida para execução dos serviços de instalação;
    c. A eventual remoção de obstruções da obra com a finalidade de facilitar os serviços de instalação do(s) equipamento(s).

XII. Garantia:

Nossa garantia é de 01 (um) ano, após entrega do(s) equipamento(s) em condições de funcionamento, com o compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, todo equipamento com defeito de fabricação. Ficam ressalvados os defeitos oriundos de desgaste normal, negligência, uso inapropriado, deficiência de energia elétrica ou condições anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, excesso de umidade ou poeira, temperatura excessiva, gases corrosivos, etc.

Vale lembrar, que durante o período de garantia o cliente deve ter vigente contrato manutenção do(s) equipamento(s).

XIII. Reajustamento:

Cada parcela do preço será atualizada com base na variação percentual positiva do IGPDI/FGV. A periodicidade do reajuste será anual ou automaticamente a mínima permitida em Lei, calculado a partir do mês base da proposta, especificado na cláusula preço.

A cada doze meses e ao final do contrato, poderá ser calculado um reajuste residual. As importâncias correspondentes às parcelas do presente contrato e ao reajustamento deverão ser pagas quando da apresentação dos documentos de cobrança.

XIV. Condições Gerais:

Esta proposta está sujeita a retificação em qualquer tempo. O preço cotado nesta proposta, ou o que vier a ser definido, pressupõe a contratação dos equipamentos consoante as nossas modalidades e condições normais e usuais em vigor na ocasião da negociação.

Se a presente proposta for aceita, o contrato deverá ser assinado, e abrangerá detalhadamente as condições acima vigentes no momento da contratação.

As imagens que constam nesta proposta são meramente ilustrativas, ou seja, não representam os componentes definitivos do elevador a ser instalado.
Os componentes e acabamentos estarão descritos no contrato.

XV. Observações Administrativas:

Validade da proposta:

A presente proposta tem prazo validade de 05 (cinco) dias.

Observação:

Se a presente proposta for aceita, posteriormente, o contrato abrangerá mais detalhadamente as condições acima vigentes no momento da contratação.

Cliente:
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO M

Data:
18/12/2025

ELEVA SC
ELEVADORES

Nosso trabalho é segurança

PROPOSTA COMERCIAL N° 1212.1/25

DIVISÃO TÉCNICA DE ORÇAMENTOS

Cliente: Centro de Eventos São João Batista	**Endereço obra: Luzerna**	**A/C: Aline**
Elevador Hidráulico - GMV		**Fone: 49 98910 1991**

DADOS DO EQUIPAMENTO	**Quant.**
MODELO Elevador hidráulico de passageiros - GMV	**01**
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Equipamento: Elevador hidráulico de passageiros inox Capacidade: 600kg – 8 passageiros Acionamento: Hidráulico, trifásico 380v Velocidade: 0,62m/s Percurso: 8,0m Paradas: T + 2 Entrada e saída: unilateral Abertura de porta lateral 2 folhas: Mão direita Cabine inox base: 1,10m X 1,40m Caixa de corrida:1,70m X 1,75m Poço (rebaixo): 1,10m Última altura: 3,20m	
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO Pistão 100x5x3000B Central GL 11,0KW 150L 380v 48/12ST vel 0,62 m/s Arcada HF630 DBG800 T89 Tubo flexível 1 1/4 7000 Kit mecânico para capacidade 600kg e percurso de 8000mm Cabine INOX 1100x1400 ABR900 - (sem espelho)	
QUADRO DE COMANDO Quadro de comando Minilev HD Comando eletrônico micro processado Pavimentos e Cabina IPD Glass azul Placa cabina IPDL Big Glass azul Chave fim de curso, suporte de limites, sensor magnético N.A, jogo chicotes completos, cabo de manobra completo Resgate automático Nobreak entrada 220V saída 220V Caixa de passagem e inspeção	

OPERADOR E PORTAS CABINE E PAVIMENTOS FERMATOR

Porta de cabina deslizante horizontal automática. Abertura lateral de 2 folhas. Mão direita. Modelo: 40/10 PM. Folha: Aço. P.L.= 800. Aço inoxidável AISI 441 2B / BA acabamento SB. Com automática externa. Cumpre com os requisitos da EN 81-1/2. Modelo: 40/10 PM. Folha: Aço. PM 10 motor síncrono, sem escova, 60 Hz. 230 V AC. VF5+ circuito. Circuito com face para o pavimento, dentro do operador. Patim móvel para modelo Premium. Proteção: IP20. Altura Livre: 2000 mm. Soleira Alumínio: AL80. : 15 mm. : 40+40 mm. Esquadra fixação modelo EF. Contato estândar. Chave normal. Sincronização com cabo de aço. Altura Folhas: 2005 mm. Altura Cabina: 2220 mm.

Porta pavimento deslizante horizontal automática. Abertura lateral 2 folhas. Mão direita. Modelo: 40/10. Folha: Aço. P/C E 120. P.L.= 800. Aço inoxidável AISI 441 2B / BA acabamento SB. Cumpre com os requisitos da EN 81-1/2.
Modelo: 40/10. Folha: Aço. P/C E 120. Proteção: IP20. Altura Livre: 2000 mm. Soleira Alumínio: AL90. : 15 mm. : 40+40 mm. Com suporte da soleira. Avental fixo com longitude de 265mm. Espessura de 1mm. Fixação superior: 2 esquadras D0. Fixação inferior: 3 esquadras D0. Distância DHP:: 80 mm. . Fechamento de segurança com mola. Contato estândar. Batentes: 110 mm x 140 mm | 120 mm x 60 mm. Altura Total: 2210 mm. Sincronização com cabo de aço

INSTALAÇÃO E FRETE INCLUSOS

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 143.900,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Sinal 40%	**R$ 57.560,00**
30 dias após sinal	**R$ 17.987,50**
60 dias após sinal	**R$ 17.987,50**
90 dias após sinal	**R$ 17.987,50**
120 dias após sinal	**R$ 17.987,50**
Instalação 10%	**R$ 14.390,00**

PRAZO DE ENTREGA

Prazo de entrega e instalação 150 dias após pagamento do sinal.

ESTA PROPOSTA FICA VINCULADA A UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES

Eu, _____, na função de _____, autorizo a formalização do contrato de compra e venda deste orçamento pela – Eleva SC Ltda. ou a quem esta designar, aplicando-se as cláusulas e condições contratuais vinculadas junto a esta empresa.

_____ Data Aprovação: ____/____/_____.

Assinatura Responsável

Palhoça, 12 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS DE ABREU
Data: 12/12/2025 09:20:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Atenciosamente,
José Carlos de Abreu
48 9. 8407-3289

N°: Psc-189726-LW



*Imagem meramente ilustrativa.

À

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
Cidade/UF: JOAÇABA/SC
Nome da Obra: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

1. OBJETO:

Fabricação e instalação de um elevador elétrico do tipo Sem Casa de Máquinas, com as características abaixo descritas.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo:	LW 1001
Capacidade:	600 kg ou 08 pessoas
Velocidade:	60 m/min
Percurso:	8 m
Número de entradas na cabina:	01 – Unilaterais
Número de paradas:	03
Acionamento:	Elétrico com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada.
Operação:	Comando automático seletivo na descida – Microprocessado, montado em painel metálico a ser instalado junto à porta do andar superior.
Resgate automático:	Dotado deste sistema que em caso de falta de energia elétrica, através de desbalanço de carga possibilita o movimento da cabina até o próximo pavimento, juntamente com a abertura automática da porta para liberação dos usuários.
Tensão de alimentação:	380 ou 220 Vac, 60 Hz, trifásico.
Tensão de controle:	24 Vcc
Aplicação:	Em estrutura de alvenaria fornecida a cargo e conta do cliente a ser executada de acordo com o projeto executivo Ortobras.
Medidas Mínimas da Caixa de Corrida:	Largura de 1840 mm (Máximo 2410 mm); Profundidade de 1550 mm; Poço de 1500 mm; Última Altura de 4300mm.

Porta de pavimento:	Acabamento em aço Inoxidável Escovado; Automáticas do tipo de correr horizontal; Abertura lateral; Acionamento simultâneo com a da cabina.
Medidas da Porta de pavimento:	Largura de 800 mm (1060 mm para sua instalação); Altura de 2000 mm (2230 mm para sua instalação).
Botoeiras de Pavimento:	Linha Standard; Aço Inoxidável Escovado; Botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada na cor vermelha e braile; Display LCD colorido; 02 do modelo BP-04 e 01 do modelo BP-05.
Cabina:	Modelo Standard; Painéis com acabamento em aço inoxidável escovado; Porta automática com abertura lateral, com acabamento em aço inoxidável escovado; Corrimão em aço inox polido nos 03 lados; Anunciador de voz e gongo; Suporte para espelho; Pesador de carga; Piso com rebaixo para colocação de mármore ou granito (pelo cliente).
Medidas da Cabina:	Largura de 1300 mm; Profundidade 1200 mm; Altura de 2200 mm.
Sub-teto:	Modelo ST-01; Aço inoxidável escovado com 4 luminárias LED tipo spot; Parte central executada em aço inoxidável espelhado com ventilador de baixo ruído.
Botoeira de Cabina:	Modelo BC-01 tipo totem; Aço inoxidável com acabamento espelhado; Com botões de chamada micro curso com iluminação e braile; Display de sinalização LCD colorido; Luz de emergência; Interfone acoplado.

Máquina de tração:	Do tipo gearless, com motor síncrono de alto torque, que será instalada no interior da caixa de corrida sobre as guias, dispensando a necessidade de existência de casa de máquinas.
Norma Atendida:	NBR 16858-1

3. GARANTIA:

Será fornecido Certificado de Garantia escrita, emitida e assinada, em nome do proprietário, declarando que o equipamento e sua montagem estão garantidos pelo período de 1 ano, a contar a partir da data de emissão da nota fiscal e saída do equipamento da fábrica.
Não estão cobertos pela garantia os danos causados no equipamento por uso inadequado, manutenção de terceiros ou não autorizados, maus tratos e aqueles oriundos de cataclismos.
A garantia só será válida se o elevador estiver sob manutenção mensal preventiva/corretiva a ser pactuada em contrato específico com empresa autorizada pela Ortobras.

4. MANUTENÇÃO:

Com contrato de manutenção mensal. Nenhum elevador, escada rolante ou monta-carga poderá funcionar sem assistência e responsabilidade técnica de uma empresa cadastrada e com Alvará de funcionamento do Município, bem como registro junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia Agronomia.

5. RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR:

Execução de toda a obra civil necessária à completa montagem do equipamento de acordo com o projeto executivo, fornecimento de andaime, instalações de iluminação e energia elétrica definitivas para o equipamento.

6. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Prazo de Fornecimento:	AGOSTO / 2026 a partir das seguintes condições: • Aprovação da Proposta Comercial; • Aprovação do Projeto Executivo até 15 dias após seu recebimento; • Pagamento das parcelas vincendas; • Liberação do local de instalação até 15 dias antes do prazo de fornecimento, pronto e executado conforme projeto executivo ORTOBRAS.
Preço dos Materiais:	R$ 175.400,00 • Impostos inclusos (inclusive Difal) • Frete até a Obra Incluso • Instalação Inclusa • Obras Civis Excluídas

Condições de Pagamento dos materiais:	10% - Na confirmação do pedido; 10% - 30 dias após a confirmação do pedido; 10% - 60 dias após a confirmação do pedido; 10% - 90 dias após a confirmação do pedido; 10% - 120 dias após a confirmação do pedido; 10% - 150 dias após a confirmação do pedido; 10% - 180 dias após a confirmação do pedido; 10% - 210 dias após a confirmação do pedido; 10% - 240 dias após a confirmação do pedido; 10% - 270 dias após a confirmação do pedido; *Condições válidas para Materiais sob análise de crédito.
Validade da Proposta	05 dias, válidos a partir da data da emissão abaixo.

Barão, 12 de Dezembro de 2025.

ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDREIA DE ABREU
Data: 12/12/2025 16:08:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLIENTE