

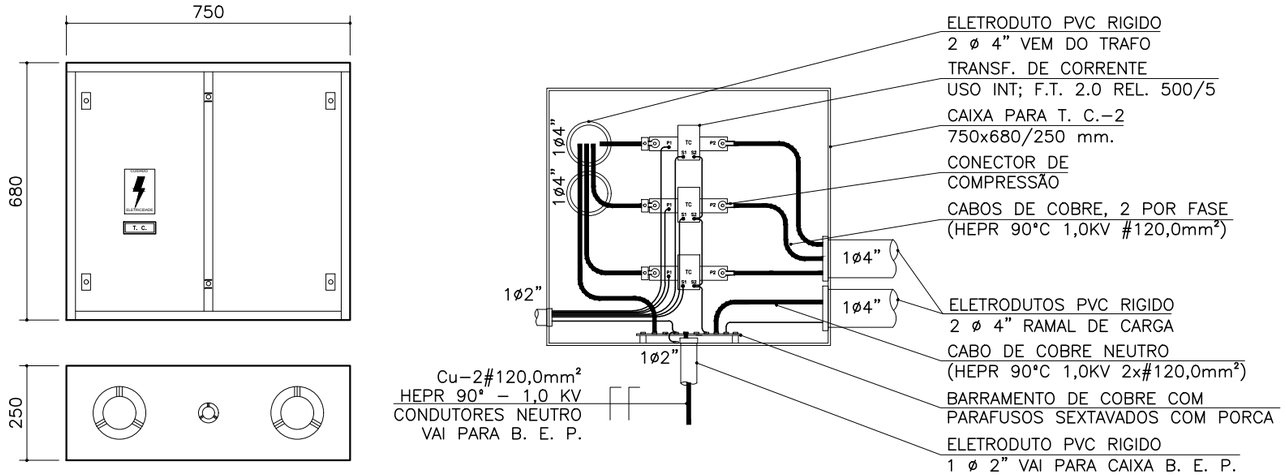



CAIXA DOS TC

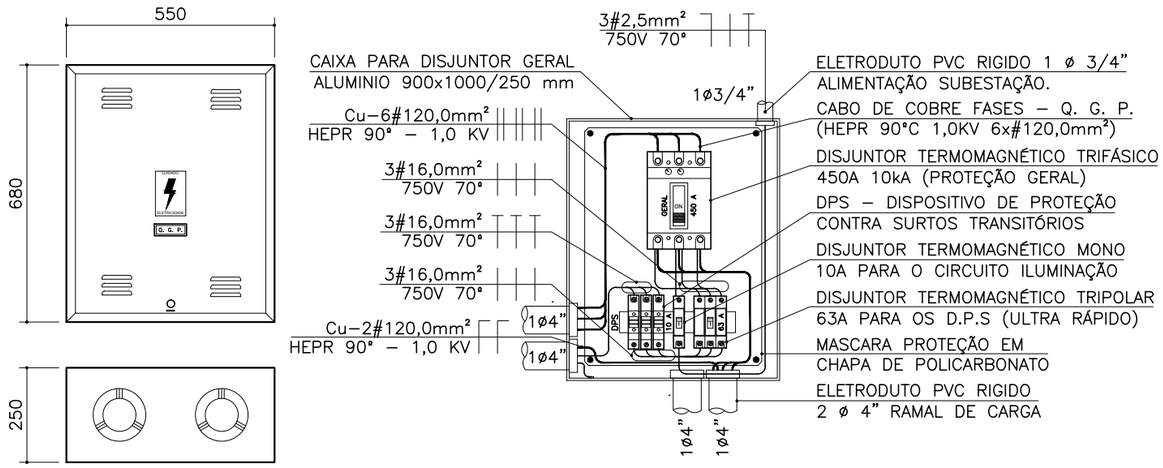

CAIXA DISJUNTOR GERAL

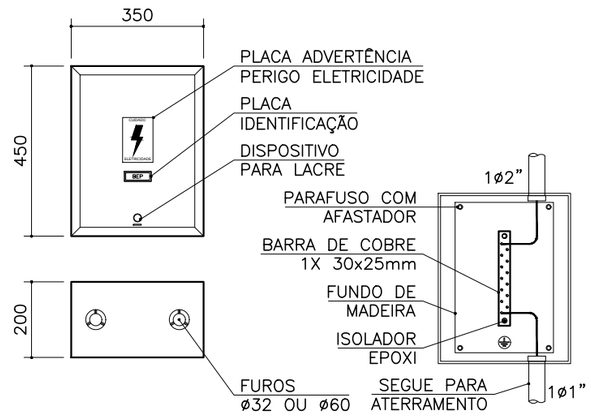

CAIXA B.E.P.

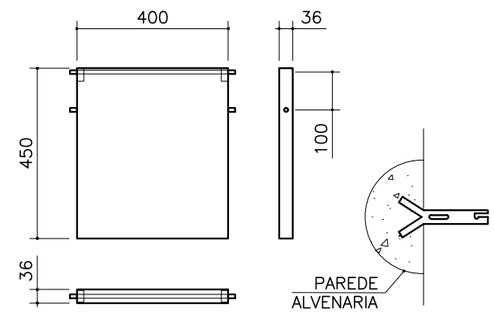



DETALHE A DETALHE B

MESA RETRÁTIL

NOTA CAIXAS:

1. ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMÍNIO – 1,5mm (CORPO E PLACA DE MONTAGEM);
2. AS CAIXAS DEVERÃO APRESENTAR DISPOSITIVO PARA LACRE COM PARAFUSO DE AÇO INOX DE M5X25mm COM PORCA REBITE PLANA INOX M5;
3. PARAFUSO DE ATERRAMENTO M6X25mm EM COBRE OU LATÃO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO COM CHAPA INTERNA DE 30X30X1,5mm;
4. ACABAMENTO REALIZADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ (POLIÉSTER TEXTURIZADO) POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA;
5. TODOS OS PARAFUSOS DEVERÃO SER DE AÇO INOX, LATÃO OU COBRE, CONFORME APLICAÇÃO;
6. PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 1,5mm COM 210x560x16mm (L x A x E);
7. TOSTÃO PARA ELETRODUTO DE SAÍDA DO ATERRAMENTO.
8. BARRAMENTO DE NEUTRO 40x5x400mm (LxExC) EM COBRE ELETROLÍTICO, FIXADO SOBRE ISOLADORES.
9. ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) – 4mm;
11. PLACA DE ALERTA DE SEGURANÇA MODELO PADRÃO



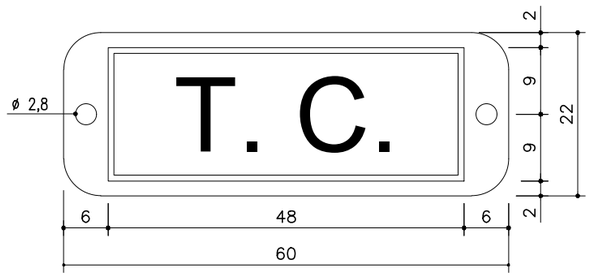

PLACA IDENTIFICAÇÃO

NOTA PLAQUETAS:

1. OS NÚMEROS OU LETRAS INDICATIVAS DEVERÃO SER IMPRESSOS E TER ALTURA MÍNIMA DE 1 cm
2. AS DIMENSÕES INDICADAS ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS.

OBS.:
PODERÃO SER UTÍLIZADOS OUTROS TIPOS DE PLAQUETAS METÁLICAS, OU DE ACRÍLICO, SEMPRE REBITADAS OU APARAFUSADAS.

NOTA CONDUTORES:

N: AZUL CLARO
F1: PRETO
F2: BRANCA OU CINZA
F3: VERMELHO
T: VERDE

NOTA DPS:

3. PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS DPS É FUNDAMENTAL QUE TODOS OS CONDUTORES DO SISTEMA ELÉTRICO ESTEJAM DESERNEGIZADOS.



PERFIO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CNPJ: 10.864.206/0001-13

PROPRIETÁRIO: CNPJ: 01.613.428/0001–72 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA	ESCALA: INDICADA	DATA: 20 / 05 / 2025	RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOEMIR PERONDI Engº. Eletricista CREA SC 22312–4
LOCAL: Centro Eventos São João Batista Rua Frei João, Nº 601, Luzerna – SC.	DESENHO: Eu	ART Nº: 9885630–0	
OBRA: Troca de transformador S. E. – 300 KVA	PRANCHA: 05a	SR: 8041455905	PROJETO: ELÉTRICO ENTRADA DE ENERGIA